


Canon インクジェット製版システム

最速 製版 誕生

imagePROGRAF

高速印刷・高寸法精度・高濃度印刷

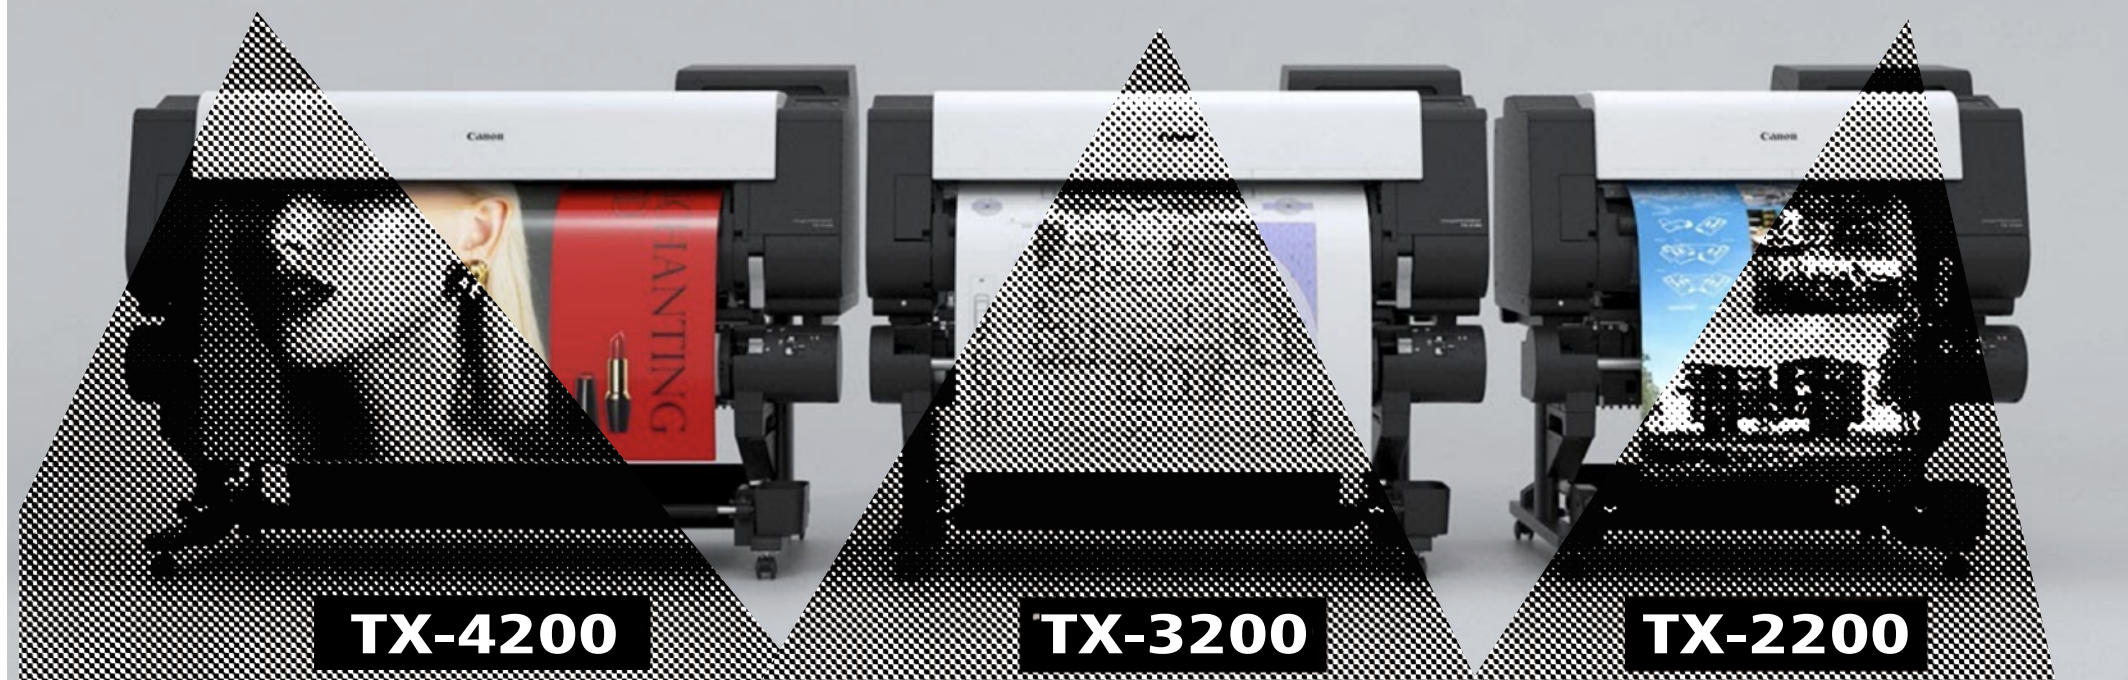

TX-4200

TX-3200

TX-2200

基本構成

Canon TX シリーズ + **studioRIPxf** パック + 専用メディア

印刷速度

※専用推奨モード ※各用紙幅 x1M 前面ネガでの印刷速度 ※推奨網使用は～75 線程度

TX-3200 (914^{mm})

TX-2200 (610^{mm})

TX-2200 (432^{mm})

高品質モード：約 11 分 45 秒

高品質モード：約 8 分 45 秒

高品質モード：約 7 分 25 秒

高速モード：約 7 分 30 秒

高速モード：約 7 分 20 秒

高速モード：約 4 分 20 秒

寸法精度

実運用中での専用メディアでの繰り返し寸法精度 $\pm 0.1^{\text{mm}}$ /1M

※寸法精度公称値なし / 専用メディア適切な設定運用時に限る (保証値ではありません)

印刷濃度

濃度・・・濃度固定 可視光 (Ortho)：約 3.6D UV 光：約 2.1D


専用用紙

種類：セミグロス / マット サイズ：432^{mm} / 610^{mm} / 914^{mm} / 1067^{mm}

オプション

『2 段ロールユニット』増設でサイズ違い、種別違い用紙の効率的運用可能です。

2 種類の用紙の
切替印刷は数秒

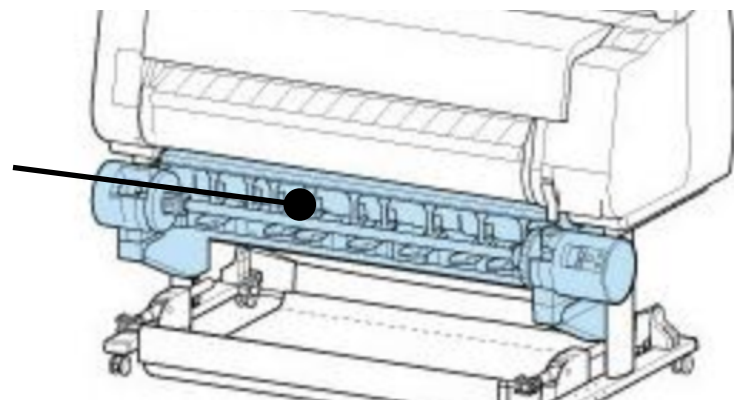

RIPシステム

studioRIPxf

TX-2200 (432^{mm})：StudioRIP 17" pack

TX-2200 (610^{mm})：StudioRIP 24" pack

TX-3200 (914^{mm})：StudioRIP full pack

TX-4200 (1067^{mm})：StudioRIP full pack

その他、各地域ごとのご訪問設置教育費用が必要です。